

Pompechniek West, Polyetheen pompput

Productomschrijving

Geprefabriceerde HDPE pompput, inlaat, ontluchting, persleiding en elektradoorvoer voorzien van HDPE spie. Aansluitingen variabel en naar keuze op te geven. Mangat afdekking HDPE deksel klasse A 15 KN. Ook leverbaar met betonnen drukplaat voorzien van gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 KN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 KN wieldruk.


Wij kunnen u de pompput compleet aanbieden voorzien van één of meerdere dompelpomp(en) met voetbochtkoppeling of bovenwaterkoppeling (beide optioneel roestvrijstaal leverbaar). Daarbij zijn balkeerklep, leidingwerk eventueel geleidestangen en hijskettingen voor gemonteerd. Door dit systeem is onderhoud eenvoudig uit te voeren zonder dat er iemand in de put dient af te dalen.

Toepassingsgebied

Pompinstallaties worden daar toegepast waar hemelwater, (vervuild) water of andere vloeibare substanties niet onder een vrij verval weg kunnen stromen en naar een hoger gelegen afvoerstelsel opgevoerd dient te worden.

Specificaties

- Maatwerk, dus geen extra werk op locatie
- Standaard uitgevoerd met opdrijfband
- Eenvoudig onderhoud
- Variabele aansluitmogelijkheden
- Lichtgewicht, makkelijk installatie
- Mogelijkheid later op locatie gemakkelijk aansluiting toevoegen of verwijderen
- Uitvoerbaar met versnijdende pomp of pompen met een vrije-orlaat van 100mm
- Uitvoerbaar met geavanceerde besturingskast eventueel met telemetrie mogelijkheid

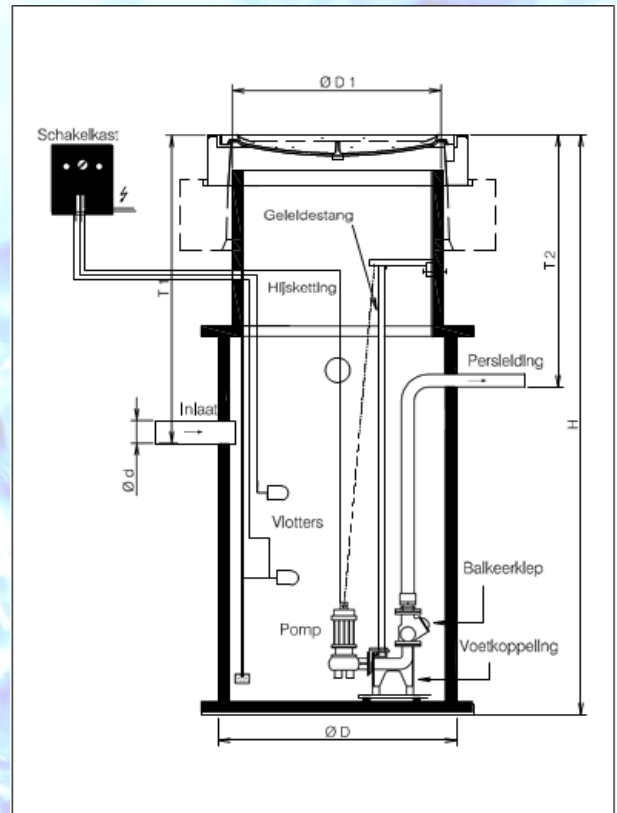

Maatvoeringen

Type	I*	Ø D	Ø D 1	Ø d	H	T 1	T 2
HDPE 1060	300	600	600	125	1500	variabel	variabel
HDPE 1080	500	800	600	125	1500	variabel	variabel
HDPE 1100	800	1000	600	125	1500	variabel	variabel

I* =Inhoud pompput (liters)

Pompinstallatie kan compleet geïnstalleerd worden.